


ĐÈN LED HIGHBAY CHỐNG NỔ

HIGHBAY EXPLOSION PROOF LIGHT



Tính năng nổi bật / Special Features

- Khả năng chống ăn mòn đạt WF2.
- Chụp đèn quang học PC, độ truyền sáng 95~98%.
- Thiết kế tản nhiệt đúc liền khối, hiệu suất dẫn nhiệt và tản nhiệt tuyệt vời.
- Đạt chứng nhận chống nổ ATEX Ex demb IIC T6 Gb sử dụng cho khu vực Zone 2 hoặc Zone 21 và Zone 22.
- The anti-corrosion grade can reach WF2.
- Optical lampshade PC material, light transmittance can reach 95%~98%.
- Heat dissipation design, it has excellent heat conduction and heat dissipation performance.
- ATEX certificates ATEX Ex demb IIC T6 Gb, used in Zone 2, Zone 21 and Zone 22 areas.

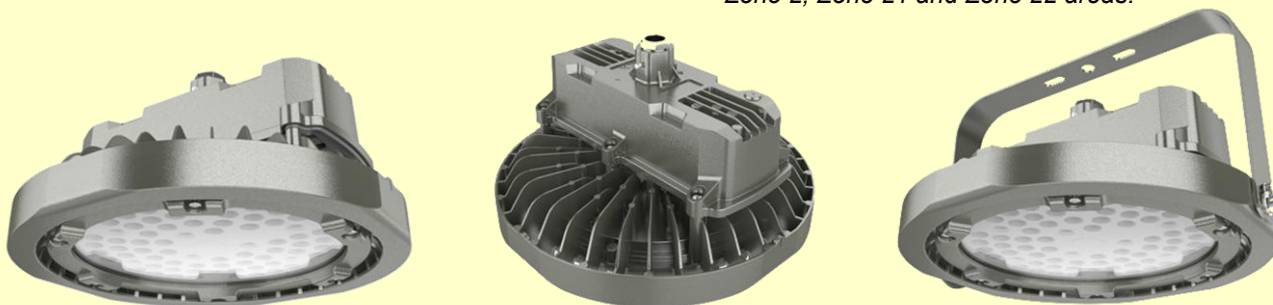

Thông số kỹ thuật / Specification

MÃ SẢN PHẨM / MODEL NUMBER	PP-O007-EX8267-80	PP-O007-EX8267-100	PP-O007-EX8267-150
Kích thước / Dimension (mm)	D327.8×155.2 mm	D327.8×155.2 mm	D327.8×175.7mm
Công suất / Power (W)	80 W	100 W	150 W
Quang thông / Luminous Flux (lm)	9600 lm	12000 lm	18000 lm
Quang hiệu / Luminous efficacy (lm/W)	120 lm/W		
Hệ số hoàn màu / Color Rendering Index	Ra≥75		
Góc chiếu / Beam Angle	120°		
Nhiệt độ hoạt động / Working Temperature	-20°C - 50°C		
Nhiệt độ màu / Color Temperature (K)	6000K / 6500K		
Hệ số công suất / Power Factor	> 0.9		
Điện áp đầu vào / Input Voltage	100 – 240 VAC		
Chỉ số IP / Ingress protection	IP66		
Tuổi thọ / Lifespan	50000 Hr		
Chuẩn chống nổ / Explosion-proof Standard	Ex demb IIC T6 Gb		

